

WindowsXP(ServicePack2)用プロテクタ (HASP) ドライバのインストール方法



注意事項：

プリンタに接続するタイプのプロテクタを使用しているお客様へ

WindowsXP では、プリンタタイプのプロテクタの動作保証がありません。以下の操作で、ドライバをインストールしても、印刷時に「プロテクタを接続してください」のエラーが発生する場合があります。この場合は、USB タイプのプロテクタに交換 (有償) しなければ、動作致しません。ご理解を頂き、操作を行ってください。

WindowsXP(SP2)に HASP Device Driver 4.99 をインストールします。

1. ガリレオは、終了してください。プロテクタは、パソコンとの接続を外してください。
2. HASPDRV499.exe 実行します。実行の結果、C:ドライブの直下に、H4_hinstall のフォルダが作成されて、そのフォルダには、haspds_windows.dll, hinstall.exe, readme.txt の3つのファイルができます。解凍後、コマンドプロンプト画面が開きます。

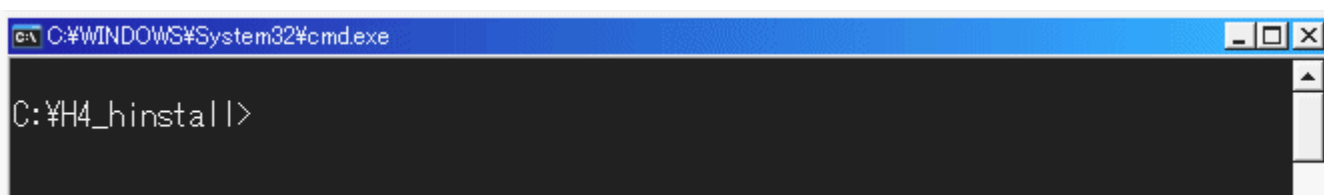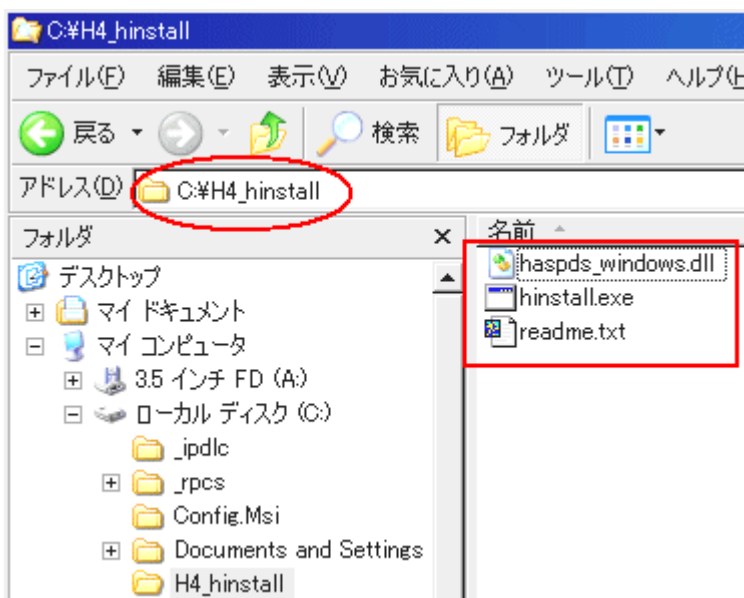

3. C:\H4_hinstall> hinstall -r **Enter** 下線部分を入力してください。




OK ボタンをマウスの左ボタンでクリックします。

4 . C:\H4_hinstall> hinstall -i **Enter** 下線部分を入力してください。



OK ボタンをマウスの左ボタンでクリックします。

5 . C:\H4_hinstall> hinstall -info **Enter** 下線部分を入力してください。

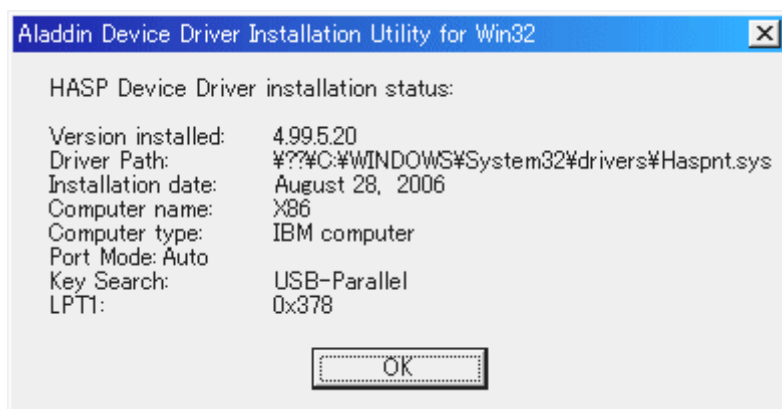

OK ボタンをマウスの左ボタンでクリックします。

6 . 上記の様な画面がでましたら、正常です。

7 . コマンドプロンプト画面を閉じます。

8 . 作業フォルダ (C:ドライブ直下の H4_hinstall フォルダ) は不要ですので、消去してください。(削除しなくても結構です。)

9 . Windows XP を再起動してください。

10 . OS が起動しましたら、プロテクタを接続します。ガリレオから印刷可能かテストしてください。

以上