


# ハードプロテクタのソフトウェアの動作エラーについて


「ハードプロテクタをUSBポートに差ししても、ランプが点かない」、

または、「ガリレオのヘルプメニューの中の「バージョン情報」画面を表示すると、エラー表示が出る時」の対処方法について説明します。

※これは、Windows-XP (SP2) または、Windows-Vista で発生したときの対処方法です。

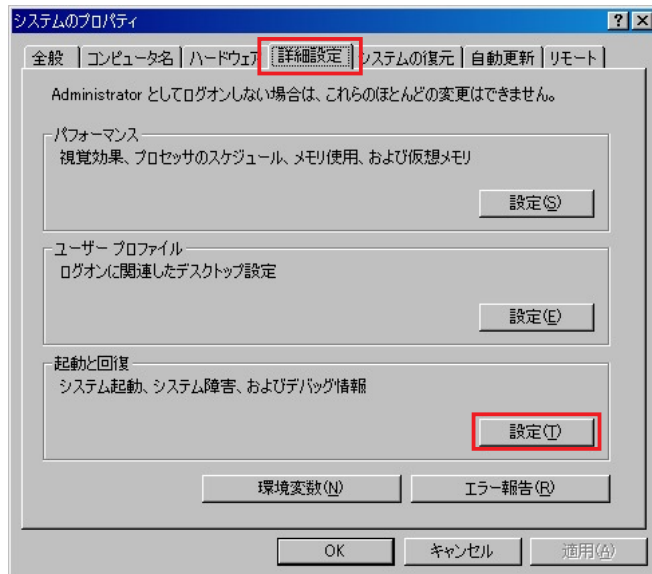

- ① 画面上のマイコンピュータのアイコンを右クリックして、
- ② メニューの中の「プロパティ」を選択します。左の画面が表示されたら、
- ③ 画面上の「詳細設定」タグをクリックして
- ④ 起動と回復の「設定」ボタンをクリックします。

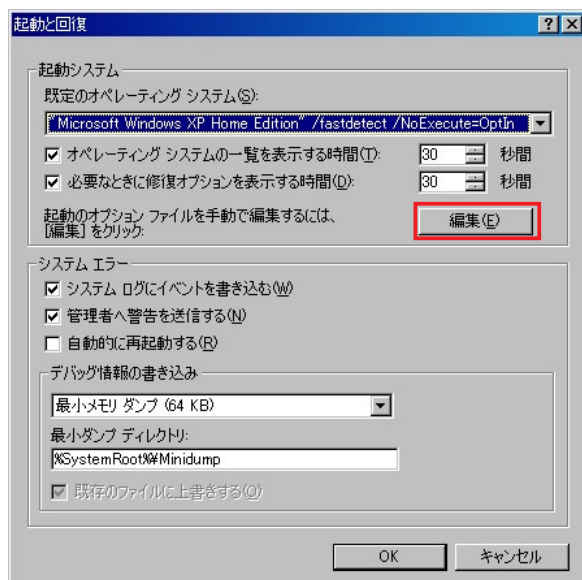

「起動と回復」画面が表示されたら

- ⑤ 「起動システム」の「編集」ボタンをクリックし、boot.ini ファイルのエディタを表示します。エディタ画面が表示されたら、
- ⑥ /NoExecute=OptIn に設定されている場合は、/NoExecute=AlwaysOff に値を変更し、ファイルを保存してください。
- ⑦ コンピュータを「再起動」して完了です。

