

テクニカルレポート

No.401

2002年4月12日

発行: グラフテック(株) 販売助成部 CS 課

Windows ドライバの削除手順

要旨: Windows ドライバ OPS628 を削除する手順をお知らせします。

営業からの問い合わせやサービスから資料として欲しいとの要望があり、Windows ドライバの再インストールやバージョンアップ等で問題があった場合の削除手順を明記します。バージョンダウンのような特殊な場合は、各 OS の後半に記載されている【完全削除について】を参照して下さい。

OS により手順が異なりますので、次ページ以降の PDF ファイルを参照して下さい。

【環境について】

- ・使用した OS は、Windows 95 Ver4.00.950A Service Pack 1
Windows 95 Ver4.00.950B OSR2
Windows 98 Ver4.10.1998
Windows 98 Second Edition Ver4.10.2222A
Windows Me Ver4.90.3000
Windows NT Ver4.00.Build1381 Service Pack 6
Windows 2000 Ver5.00.2195
Windows 2000 Ver5.00.2195 Service Pack2
Windows XP Professional Ver2002

OPS628 のバージョンは、Ver7.03 です。


以上

配布先: 各営業所、海外営業部、品質保証部、情報企画部、入力機器課
出力機器課、加工機器課、ファームウェア課、ソフトウェア開発部
販売促進課、サプライ事業推進部、GSS 技術部、各 SC

承認印	検印	発行印
		小島 02.04.12
文書番号	1150-G-0203006	版数
		第1版

Windows 95/98/Me の場合

1. 全てのアプリケーションを終了します。
2. プリンタフォルダ内すべての Graphtec ドライバを削除します。

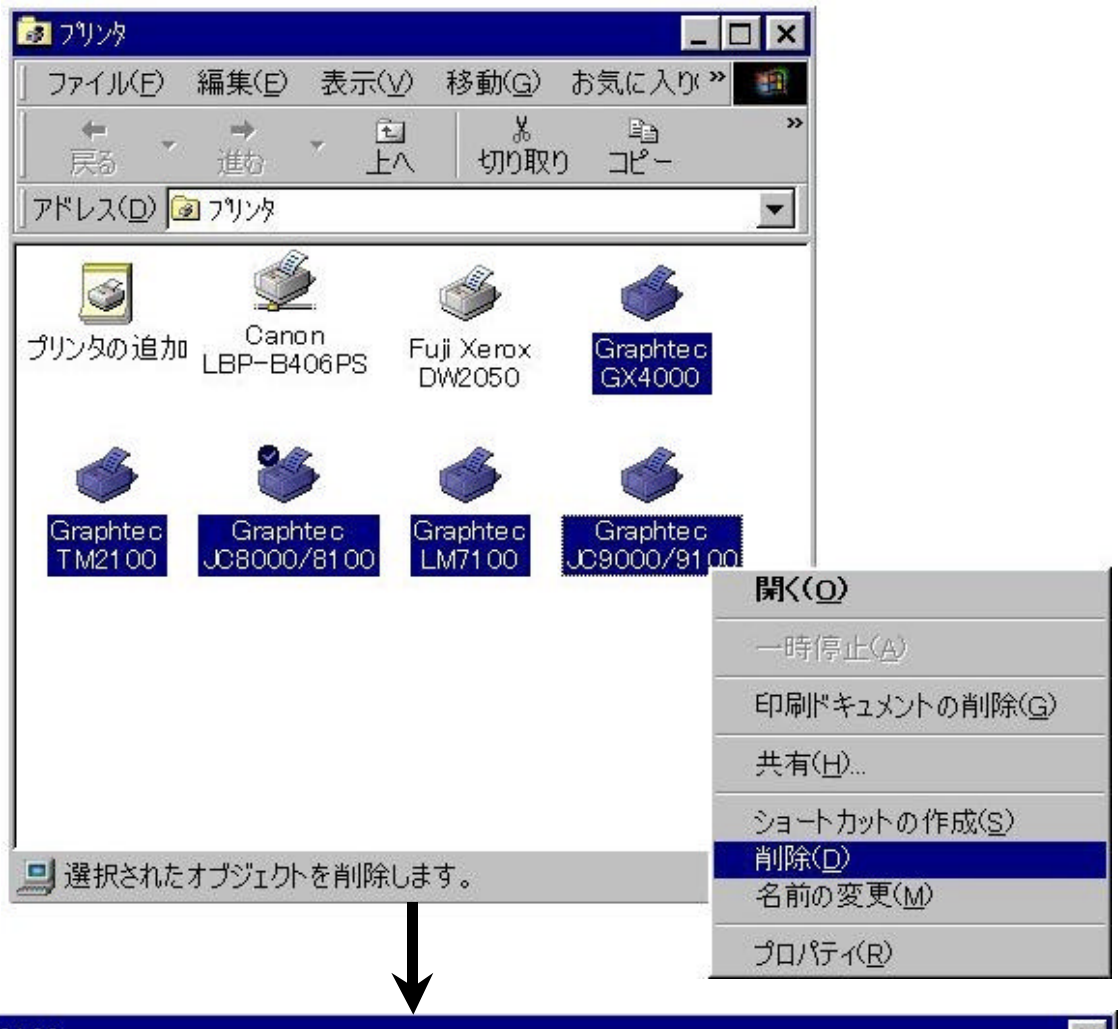

3. 上記メッセージが出た場合は、すべて **はい** を選択して下さい。
4. コンピュータを再起動すれば、完了です。

参考

Windows95/98/Me の場合は、ドライバ本体は以下の場所にあります。

Windows がインストールされているフォルダの

¥System¥Graphtec.drv(ドライバ本体)

¥Graphtec.hlp(ヘルプファイル)

【完全削除について】

セットアップ情報とレジストリ内のドライバ情報を削除する事によって、コンピュータからドライバを完全に削除することができます。しかし、レジストリ内の情報を誤って削除すると、コンピュータやアプリケーションが正常に動作しなくなる可能性があります。

ここでは、削除しても問題のない項目を記述しますが、十分注意して作業するようお願いします。(通常であれば、前項までの削除方法で問題ありません。)

1. 全てのアプリケーションを終了します。

2. セットアップ情報(Inf ファイル)の削除

エクスプローラで Windows がインストールされているフォルダへ移動し、次のファイルを削除します。

Windows 95 Ver4.00.950A までは、¥Inf¥OemXX.inf (X=数字)を削除します。


Windows 95 Ver4.00.950B 以降は、¥Inf¥Other¥GraphtecOEMSETUP.INF を削除します。

エクスプローラでは、[表示]-[フォルダオプション]-表示で[すべてのファイルを表示する]を選択。

3. レジストリ情報の削除


1) レジストリエディタを起動します。

[スタート] から [ファイル名を指定して実行] を選択し、"regedit" を入力して [OK] を押します。

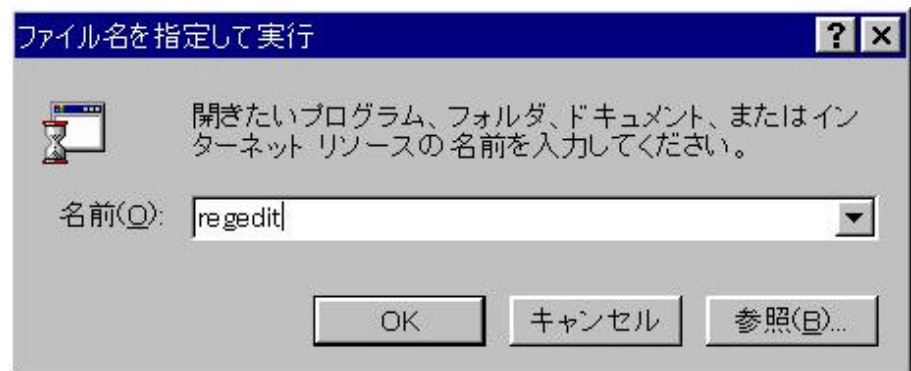


2)以下に示すフォルダやファイルを **Delete** キーで削除します。


¥HKEY_CURRENT_USER¥Software¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Explorer¥Printers
 ¥Graphtec xxxxxx(機種名)があれば、すべて削除

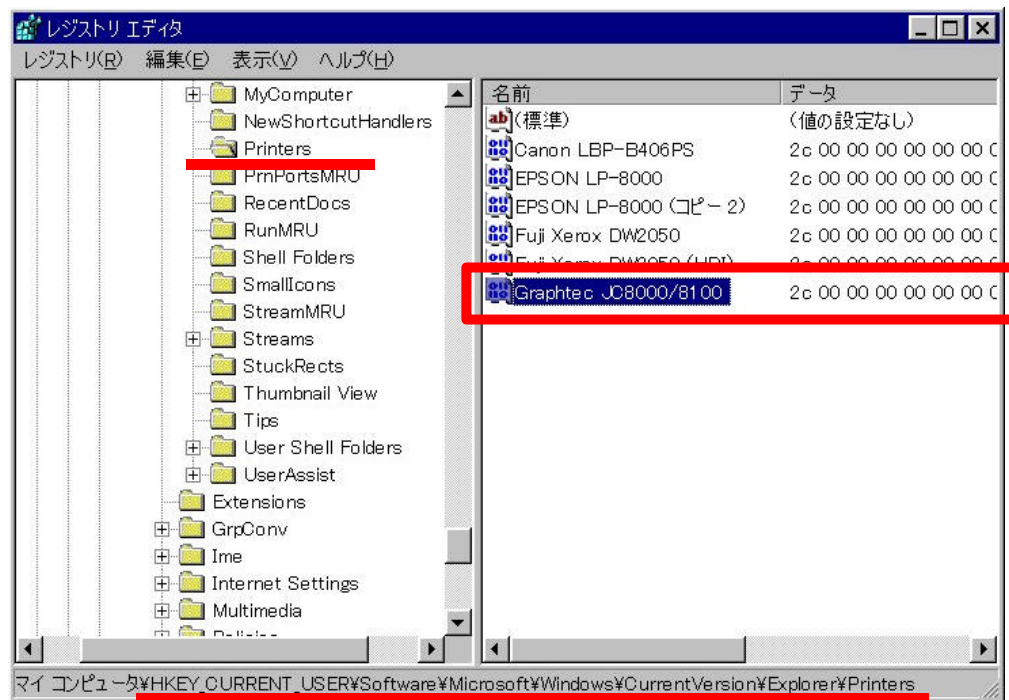


¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥ Software¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Setup¥SetupX
 ¥INF¥OEM Name の¥ ~ ¥GraphtecOEMSETUP.INF を削除

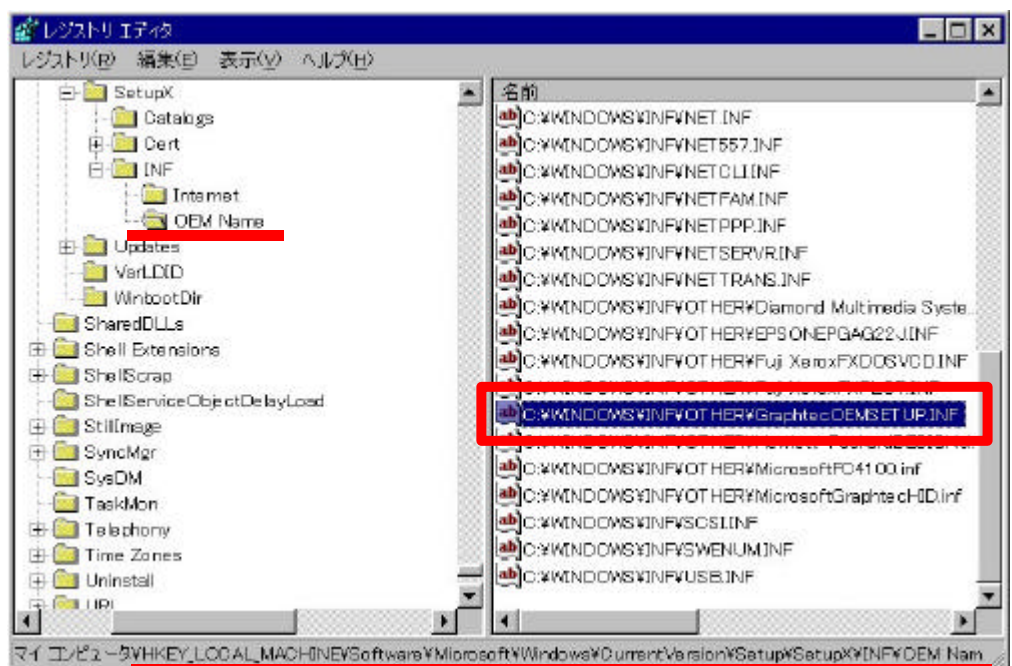


¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥System¥CurrentControlSet¥Control¥InstalledFiles¥
にある GRAPHTEC.DRV と GRAPHTEC.HLP を削除

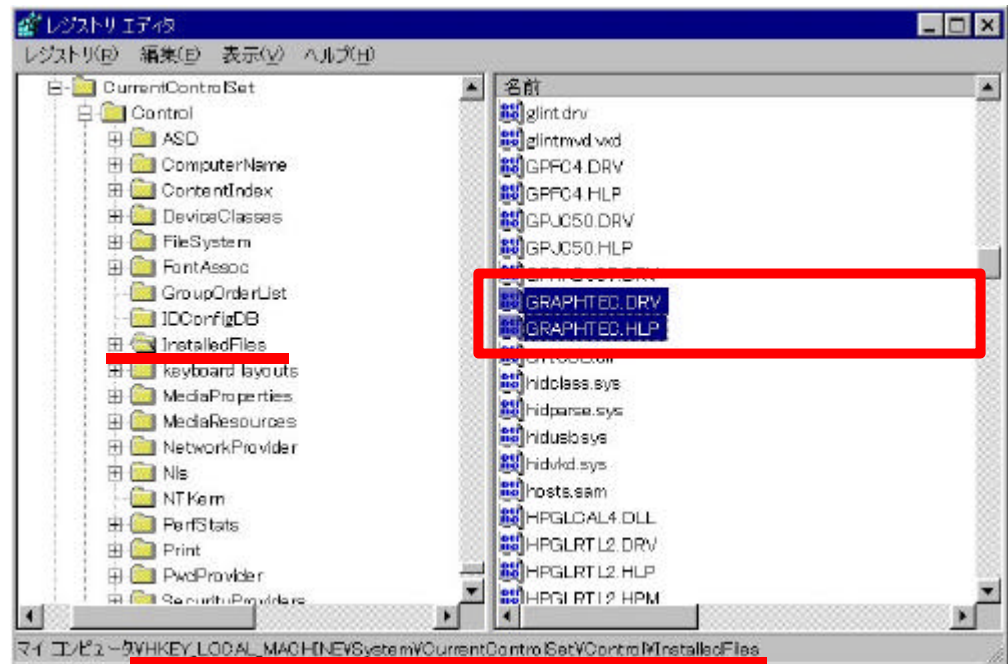


¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥System¥CurrentControlSet¥Control¥Print¥Printers に
¥Graphtec xxxxxx (機種名)があれば、すべて削除

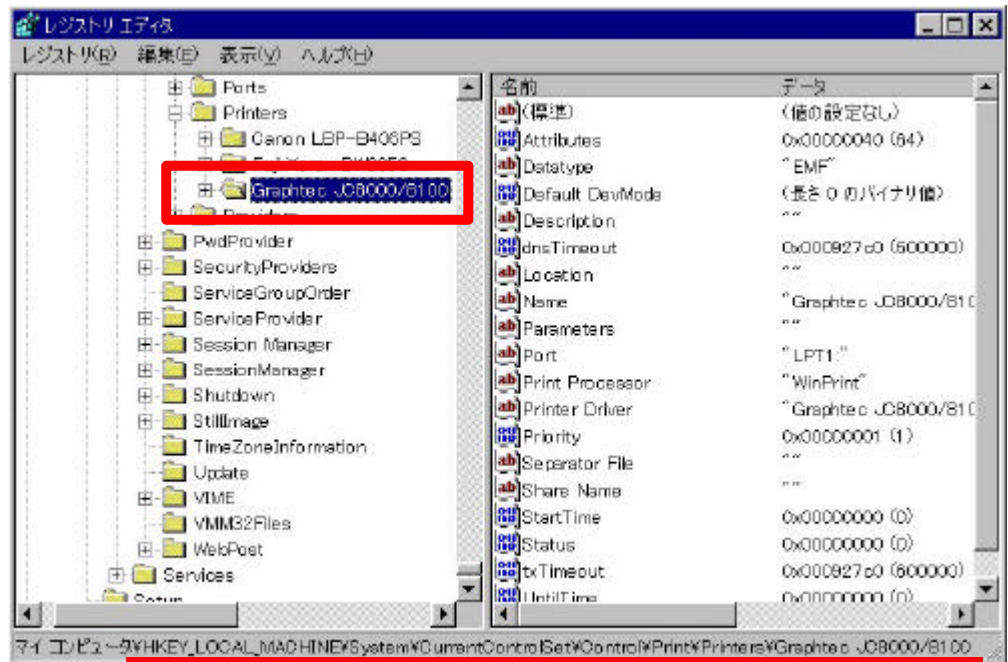

¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥System¥CurrentControlSet¥Control¥SessionManager
¥Known16DLLs の **GRAPHTEC.DRV** を削除

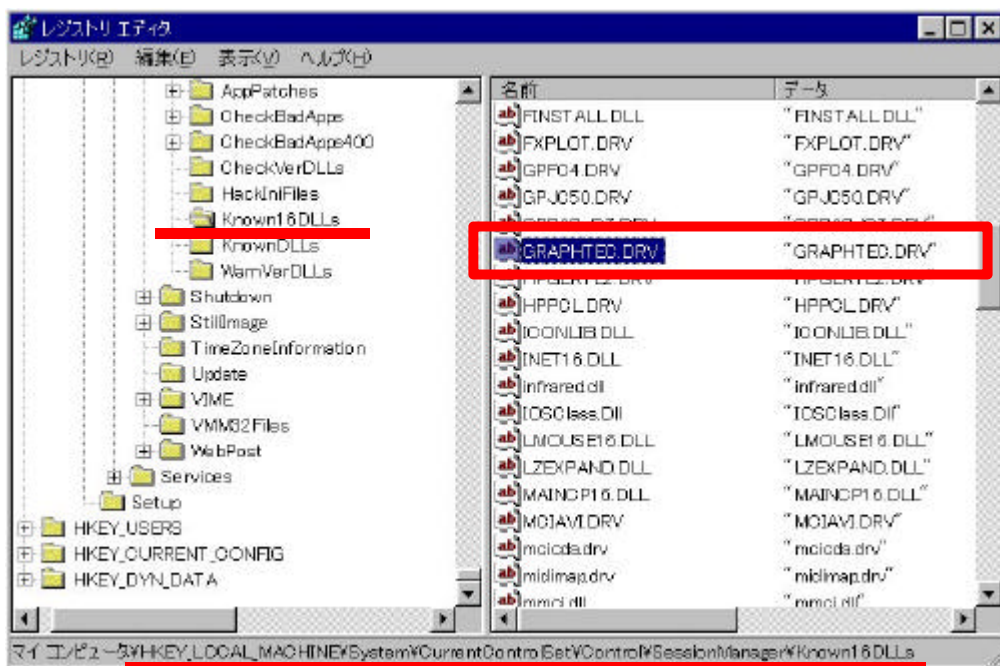

¥HKEY_USERS¥.DEFAULT¥Software¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Explorer¥Printers
¥Graphtec xxxxxx(機種名)があれば、すべて削除

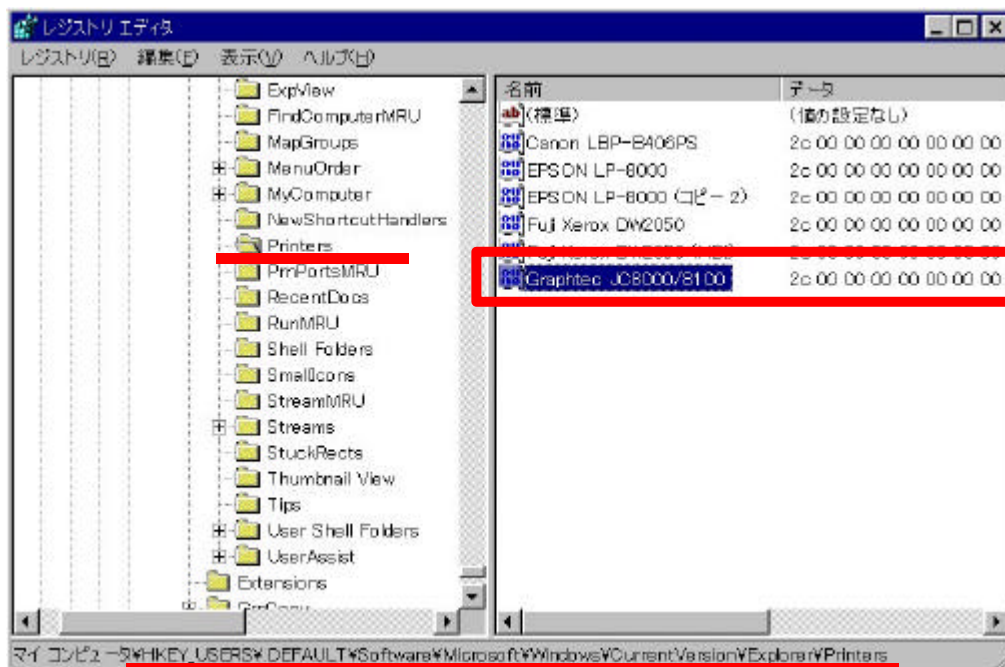

3)以上で、レジストリエディタでの作業は終了です。
「レジストリ」-「レジストリエディタの終了」を選択し、レジストリエディタを終了します。

4.コンピュータを再起動すれば、【完全削除】の作業完了です。

Windows NT4.0 の場合

- 1.全てのアプリケーションを終了します。
- 2.プリンタフォルダ内すべての Graphtec ドライバを削除します。



- 3.コンピュータを再起動します。
再起動をしないと、4.で示すドライバ関連ファイルが削除できない場合があります。
- 4.以下のファイルを削除します。
Windows がインストールされているフォルダの
 $\%system32\%spool\%drivers\%w32x86\%$ の下と
 $\%system32\%spool\%drivers\%w32x86\%2\%$ の下の Gpglj.dll(ドライバの出力部ファイル)
 Gpgluij.dll(ドライバの I/F 部ファイル)
 Gpgluij.hlp(ヘルプファイル)
 xxxxxx.gpd(識別ファイルで xxxxxx は機種名)
- 5.コンピュータを再起動すれば、完了です。

【完全削除について】

セットアップ情報とレジストリ内のドライバ情報を削除する事によって、コンピュータからドライバを完全に削除することができます。しかし、レジストリ内の情報を誤って削除すると、コンピュータやアプリケーションが正常に動作しなくなる可能性があります。


ここでは、削除しても問題のない項目を記述しますが、十分注意して作業するようお願いいたします。(通常であれば、前項までの削除方法で問題ありません。)

1. 全てのアプリケーションを終了します。


2. セットアップ情報(Inf ファイル)の削除

1) エクスプローラで Windows がインストールされているフォルダに移動し、¥Inf¥oemXX.inf(XX は数字)を探します。複数あるので、個々に oemXX.inf をメモ帳(Notepad)で開いて内容を確認します。

エクスプローラでは、[表示]-[オプション]-表示で[すべてのファイルを表示する]を選択。

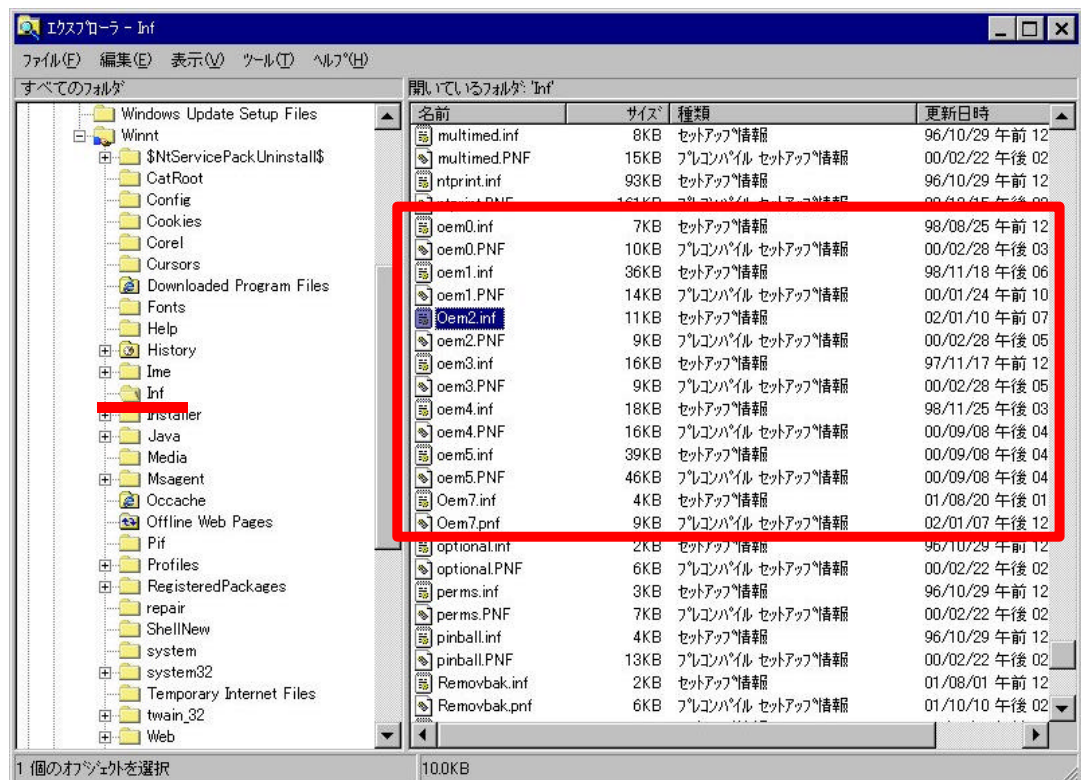

2)以下のように[Manufacturer]に GRAPHTEC、それ以降に機種名が明記されているファイルを探して **oemXX.inf** を削除し、**同名の oemXX.PNF** も削除します。

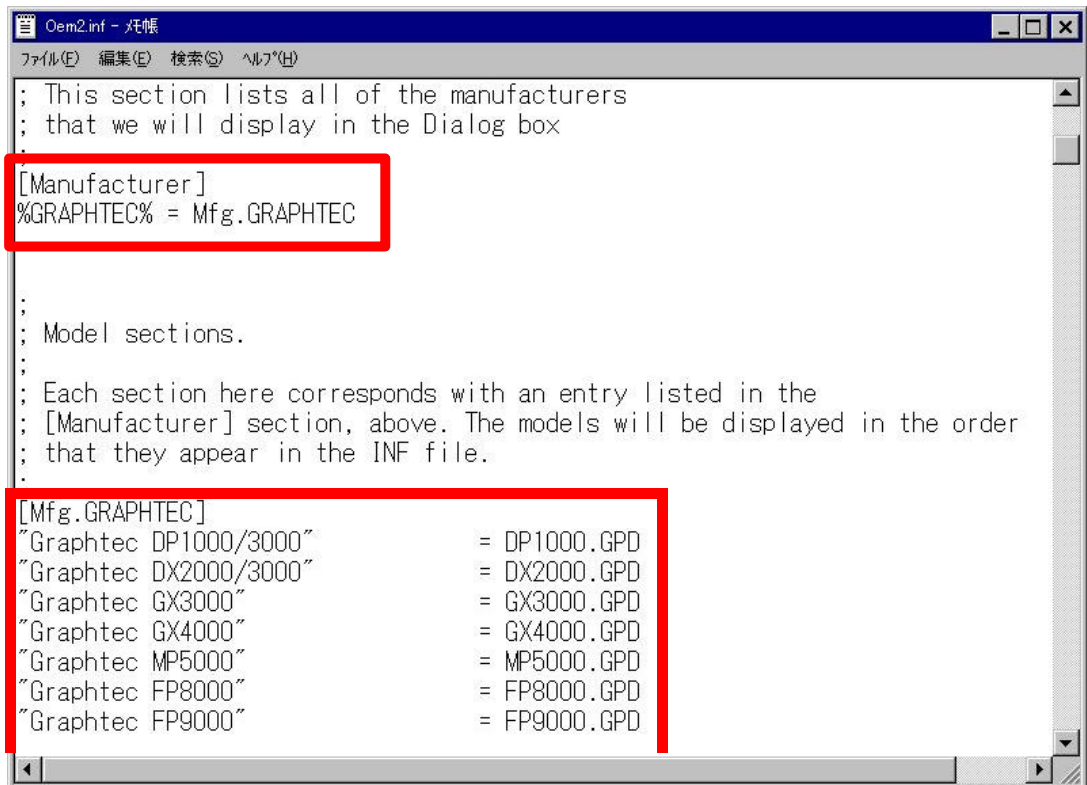

3.レジストリ情報の削除


1)レジストリエディタを起動します。

スタート から[ファイル名を指定して実行]を選択し、"regedit"を入力して**OK**を押します。

2)以下に示すフォルダやファイルを**Delete**キーで削除します。


¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥ControlSet001¥Control¥Print¥Environments

¥Windows NT x86¥Drivers¥Version-2 にある**¥Graphtec** プロットすべてを削除

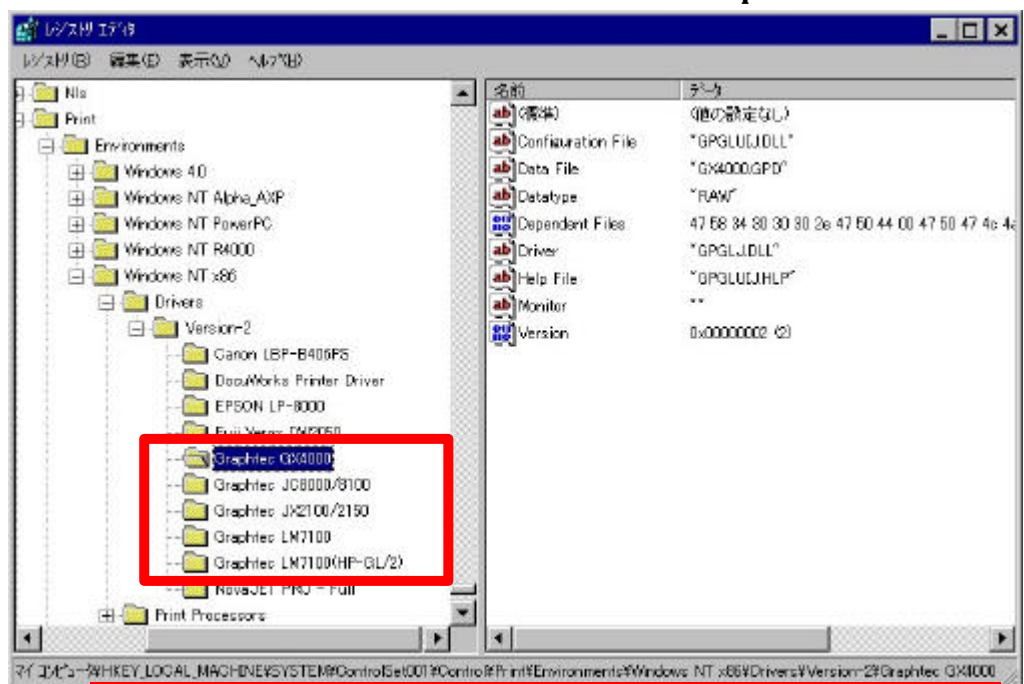


¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥ControlSet00X¥Control¥Print¥Environments
(X=数字)

¥Windows NT x86¥Drivers¥Version-2 にある¥Graphtec プロッタすべてを削除

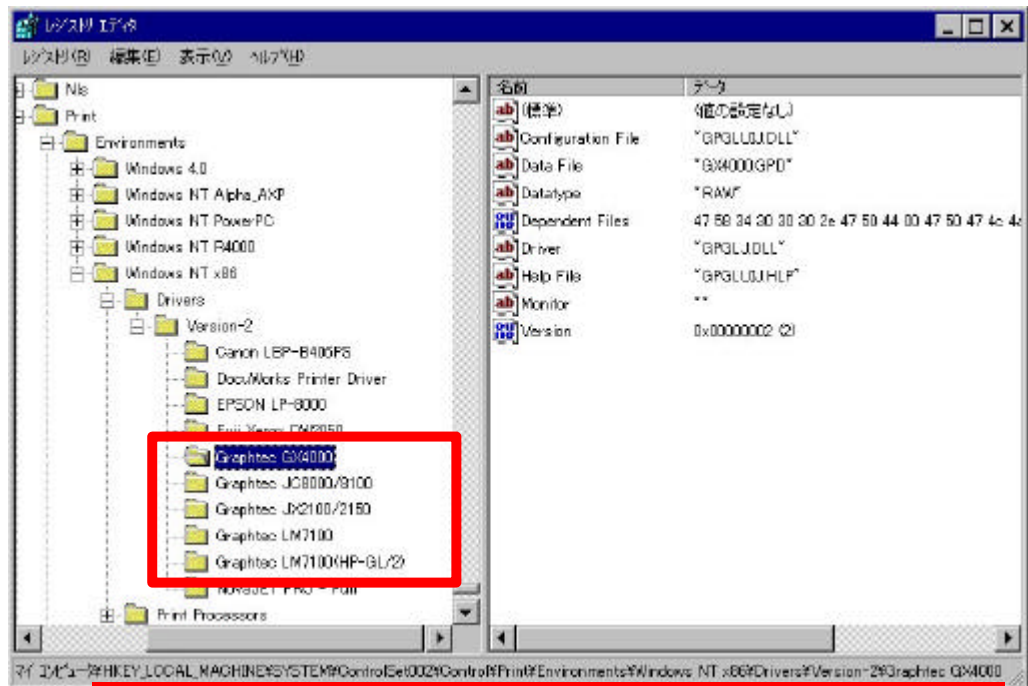

¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥Print¥Environments

¥Windows NT x86¥Drivers¥Version-2 にある¥Graphtec プロッタすべてを削除

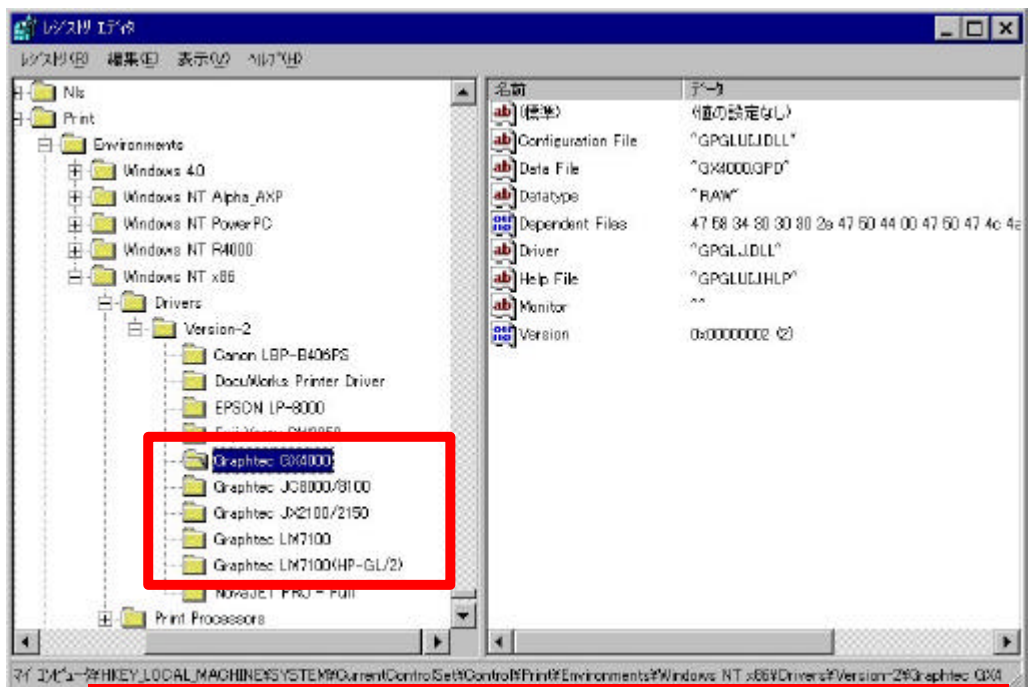


3)以上で、レジストリエディタでの作業は終了です。

「レジストリ」-「レジストリエディタの終了」を選択し、レジストリエディタを終了します。


4.コンピュータを再起動すれば、【完全削除】の作業完了です。

Windows 2000/XP の場合

1. 全てのアプリケーションを終了します。
2. プリンタフォルダ内すべての Graphtec ドライバを削除します。


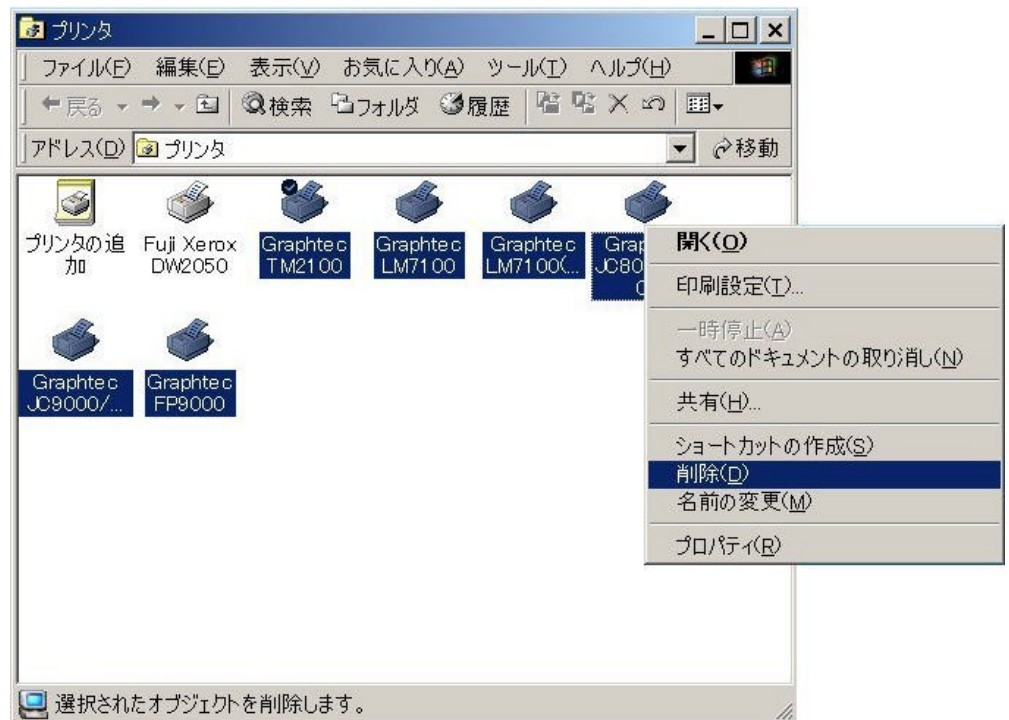


3. コンピュータを再起動します。
再起動をしないと、4.で示すドライバが削除できない場合があります。
4. プリンタフォルダの[ファイル]-[サーバーのプロパティ]を選択します。

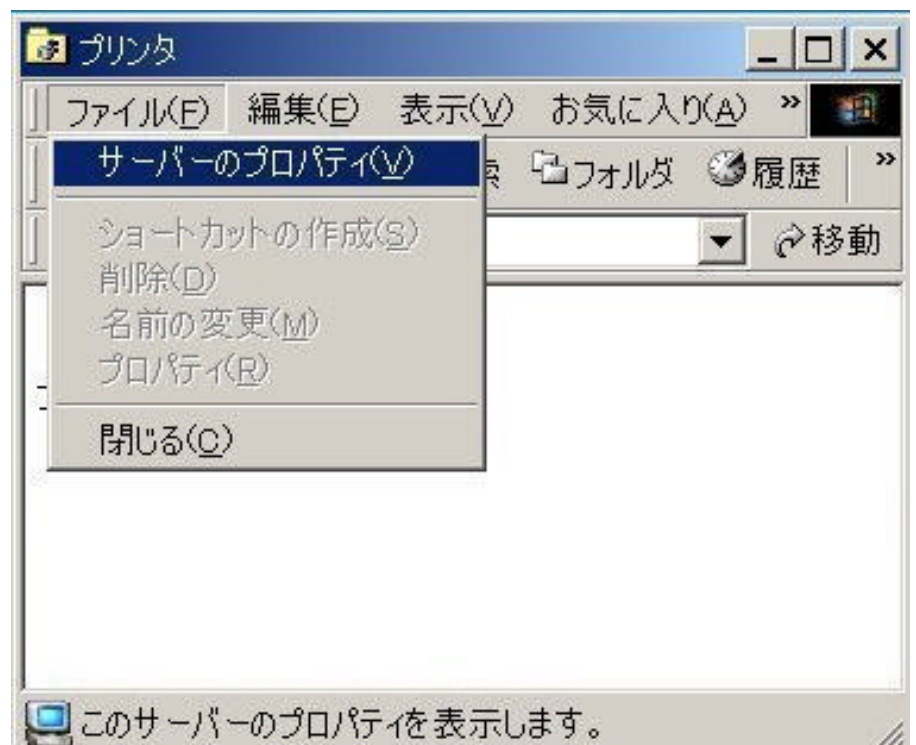

5. [サーバーのプロパティ]-[ドライバ]を選択します。

【インストールされたプリンタドライバ】内のすべての Graphtec ドライバを削除します。

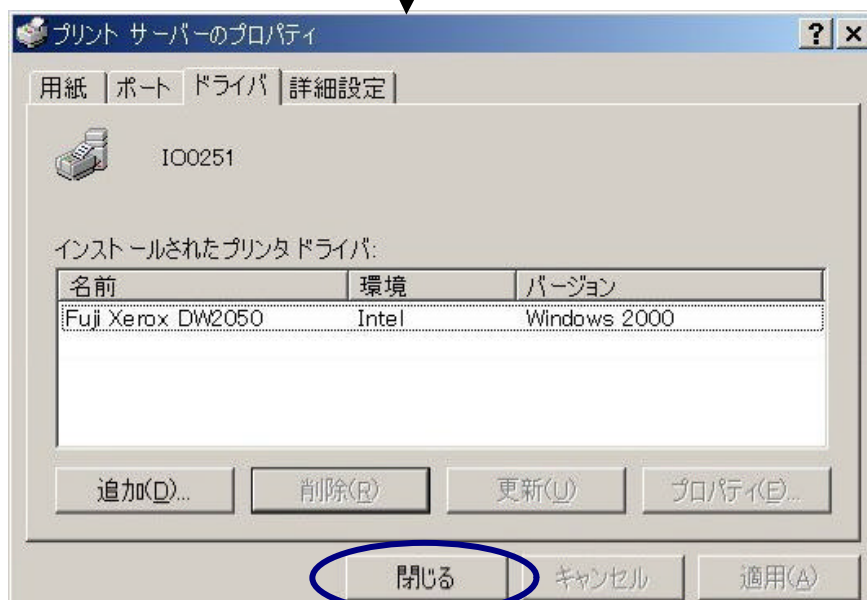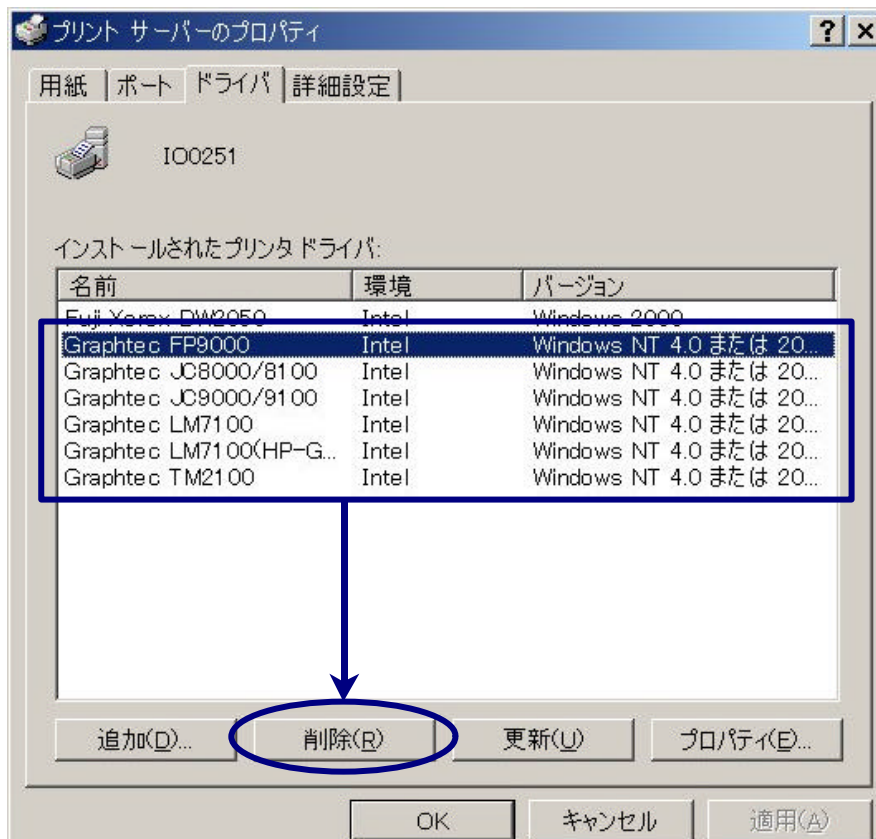

6. コンピュータを再起動すれば、完了です。

参考

Windows2000/XP の場合は、ドライバ本体は以下の場所にあります。

Windows がインストールされているフォルダの

- ¥system32¥spool¥drivers¥w32x86¥2¥GPGLJ.DLL(ドライバの出力部ファイル)
- ¥GPGLUIJ.DLL(ドライバの I/F 部ファイル)
- ¥GPGLUIJ.HLP(ヘルプファイル)
- ¥xxxxxxx.GPD(識別ファイルで xxxxxx は機種名)

【完全削除について】

セットアップ情報とレジストリ内のドライバ情報を削除する事によって、コンピュータからドライバを完全に削除することができます。しかし、レジストリ内の情報を誤って削除すると、コンピュータやアプリケーションが正常に動作しなくなる可能性があります。

ここでは、削除しても問題のない項目を記述しますが、十分注意して作業するようお願いします。


(通常であれば、前項までの削除方法で問題ありません。)

1.全てのアプリケーションを終了します。


2.セットアップ情報(inf ファイル)の削除

1)エクスプローラで Windows がインストールされているフォルダに移動し、¥inf¥oemXX.inf(XX は数字)を探します。**複数あるので、個々に oemXX.inf をメモ帳(Notepad)で開いて内容を確認します。**

エクスプローラでは、[ツール]-[フォルダオプション]-表示で[すべてのファイルとフォルダを表示する]を選択。

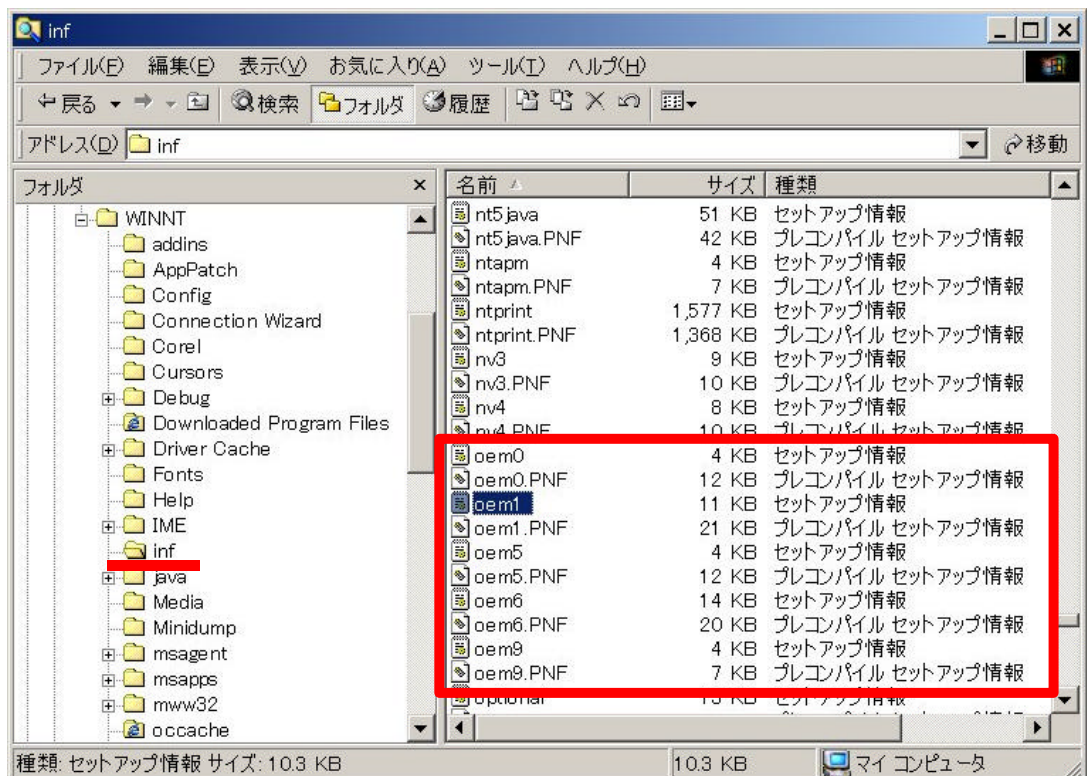

2)以下のように[Manufacturer]に GRAPHTEC、それ以降に機種名が明記されているファイルを探して **oemXX.inf** を削除し、**同名の oemXX.PNF** も削除します。

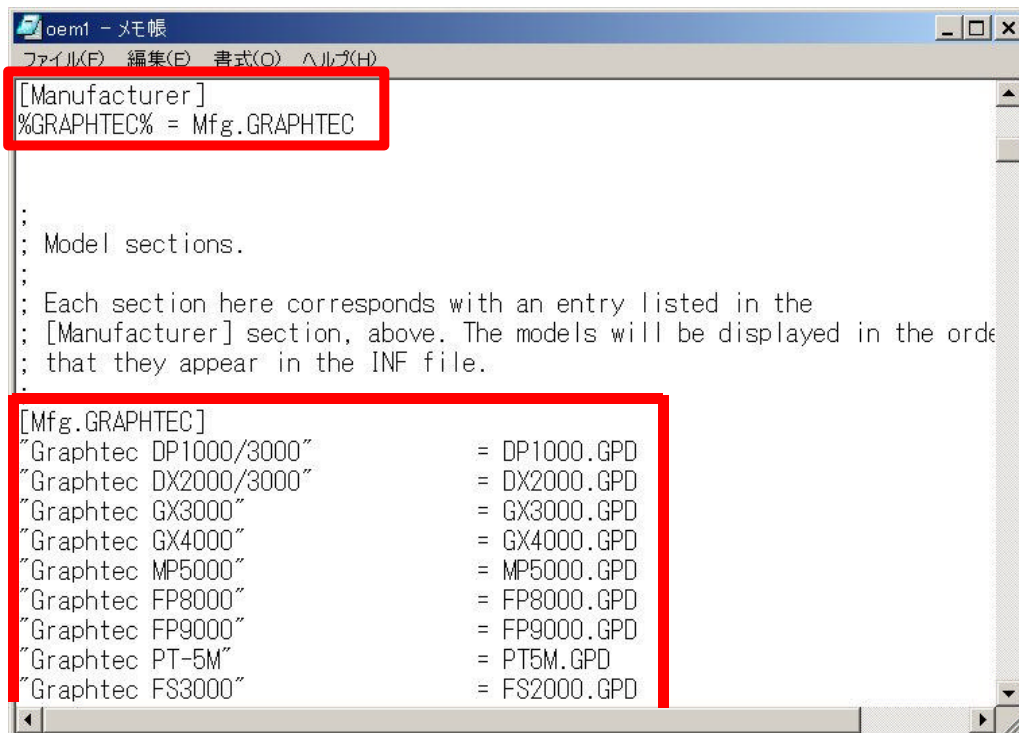

3.レジストリ情報の削除


1)レジストリエディタを起動します。

スタート から [ファイル名を指定して実行] を選択し、"regedit"を入力して **OK** を押します。


2)以下に示すフォルダやファイルを **Delete** キーで削除します。

¥HKEY_CURRENT_USER¥Printers¥Settings¥Wizard の Driver Name に


¥Graphtec xxxxxx (機種名) があれば、削除

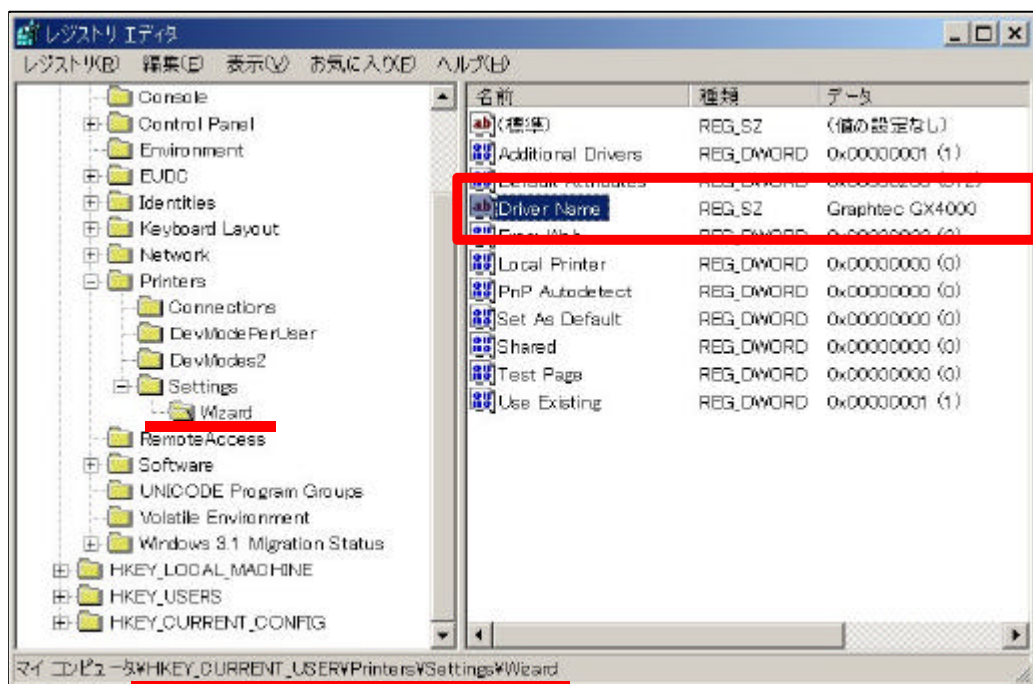


¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥ControlSet001¥Control¥Print¥Monitors に
¥Graphtec Language Monitor があれば、削除

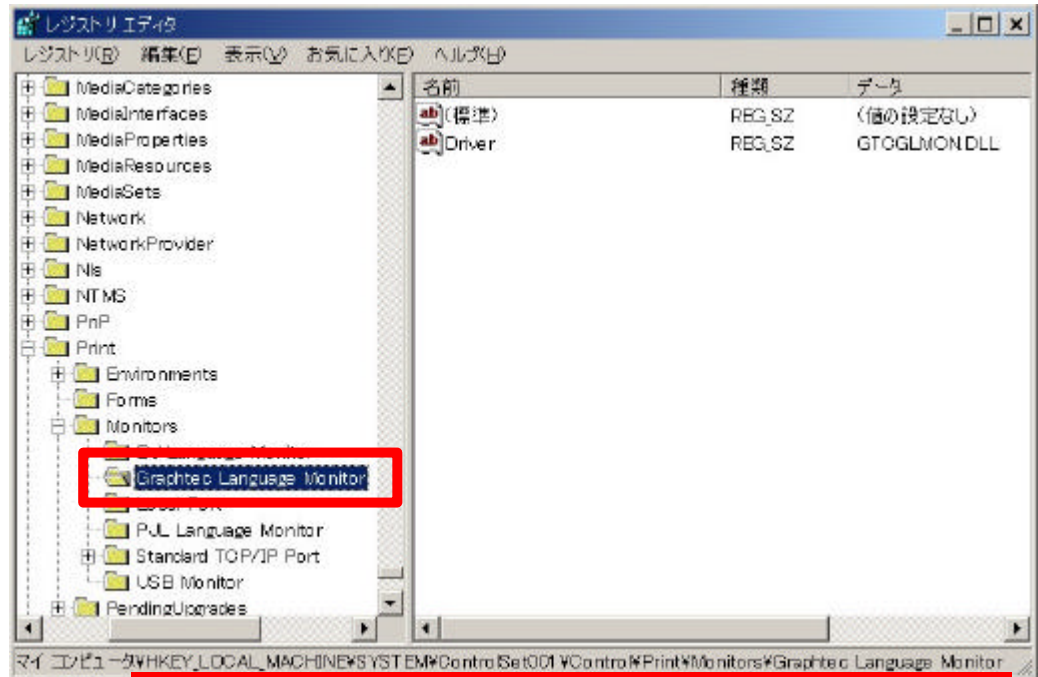

¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥ControlSet002¥Control¥Print¥Monitors に
¥Graphtec Language Monitor があれば、削除

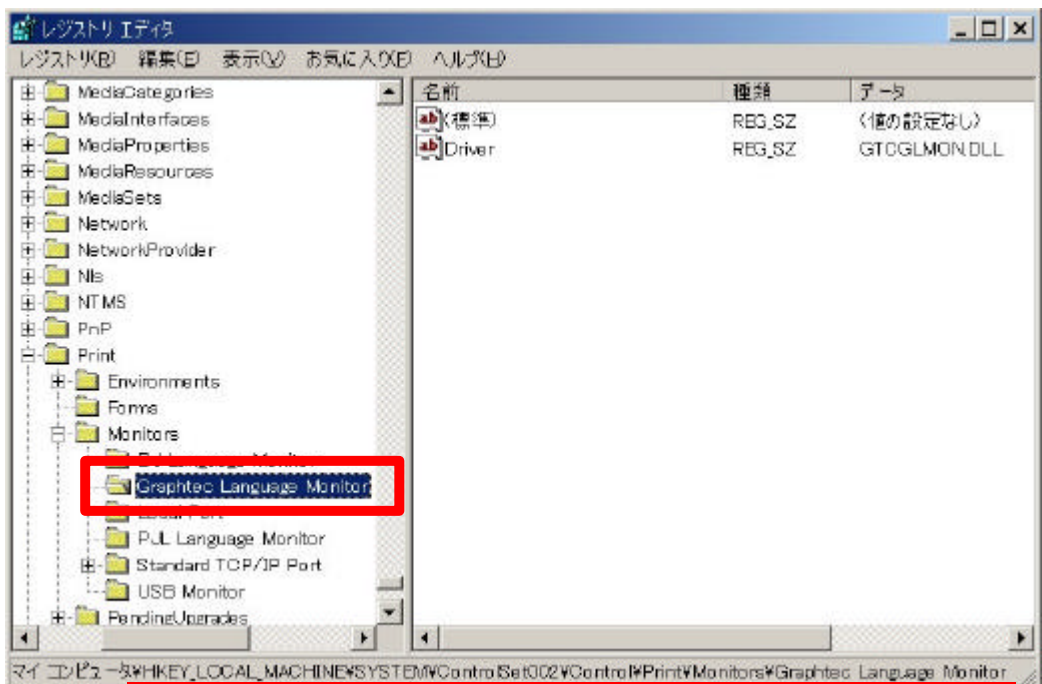

¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥Print¥Monitors に
¥Graphtec Language Monitor があれば、削除

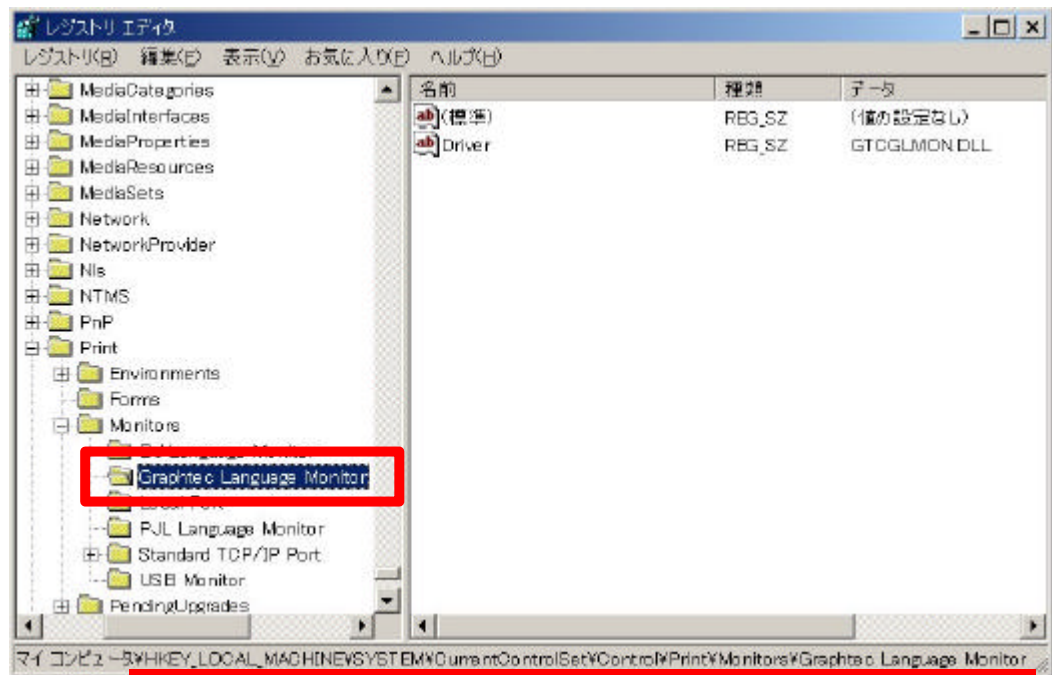

3)以上で、レジストリエディタでの作業は終了です。

「レジストリ」-「レジストリエディタの終了」を選択し、レジストリエディタを終了します。


4.コンピュータを再起動して下さい。

TM2100/2200、JX2100/2150 のドライバをインストールしていない場合は、これで【完全削除】の作業完了です。

5. TM2100/2200、JX2100/2150 のドライバをインストールしていた場合は、次の作業を行います。

エクスプローラで Windows がインストールされているフォルダの

¥system32¥GTCGLMON.DLL ファイルを削除

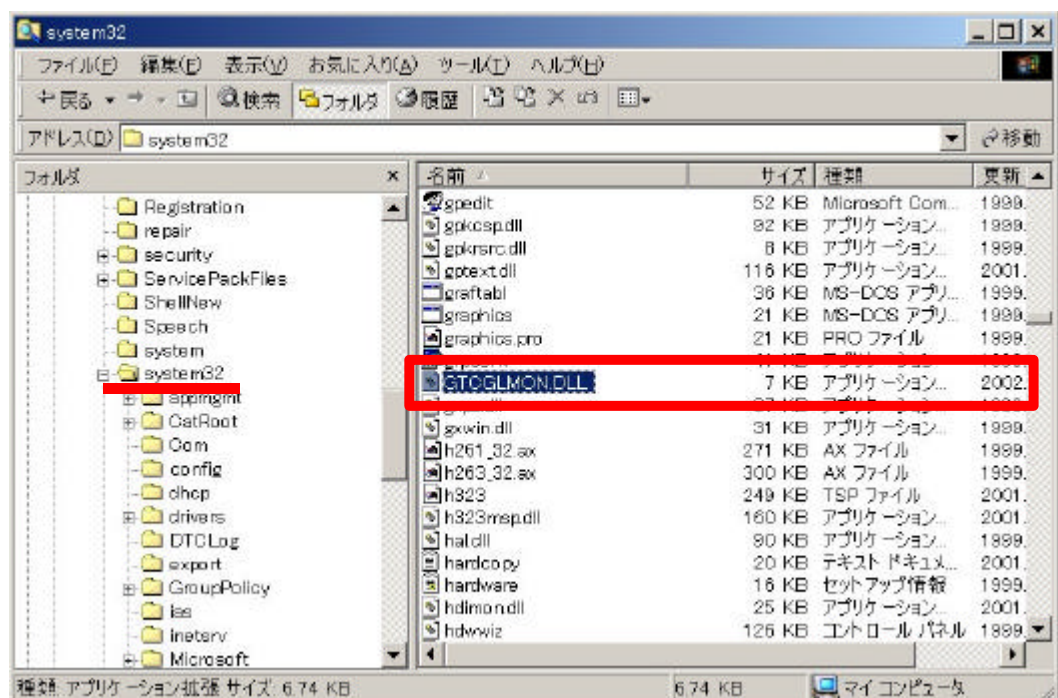

6.以上で、【完全削除】の作業は終了です。
コンピュータを再起動して下さい。

以上