

## WindowsVista用プロテクタ（HASP）ドライバのインストール方法



注意事項：

プリンタに接続するタイプのプロテクタを使用しているお客様へ


Windows Vista, Windows XP では、プリンタタイプのプロテクタの動作保証がありません。以下の操作で、ドライバをインストールしても、印刷時に「プロテクタを接続してください」のエラーが発生する場合があります。この場合は、USB タイプのプロテクタに交換（有償）しなければ、動作致しません。ご理解を頂き、操作を行ってください。

Windows Vista に HASP Device Driver 4.102.5.22 をインストールします。以下の順に操作をしてください。

1. ガリレオは、終了してください。プロテクタは、パソコンとの接続を外してください。
2. HASPDRV4102.exe 実行します。実行の結果、C:ドライブの直下に、HINSTALL のフォルダが作成されて、そのフォルダには、haspds\_windows.dll, hdinst\_windows.dll, hinstall.exe の3つのファイルができます。解凍後、黒色のコマンドプロンプト画面が開きます。

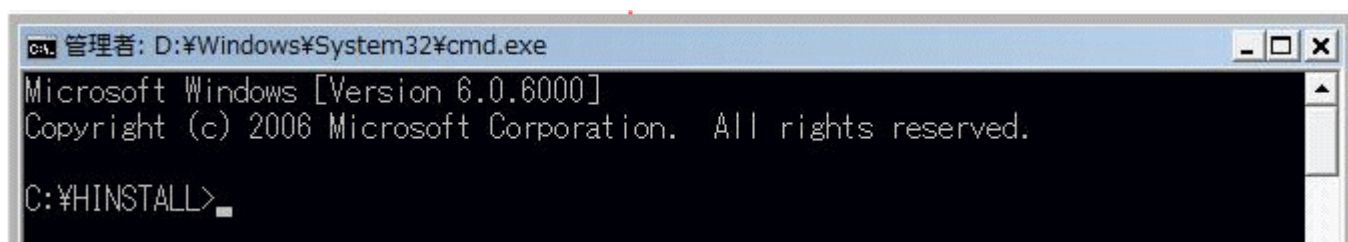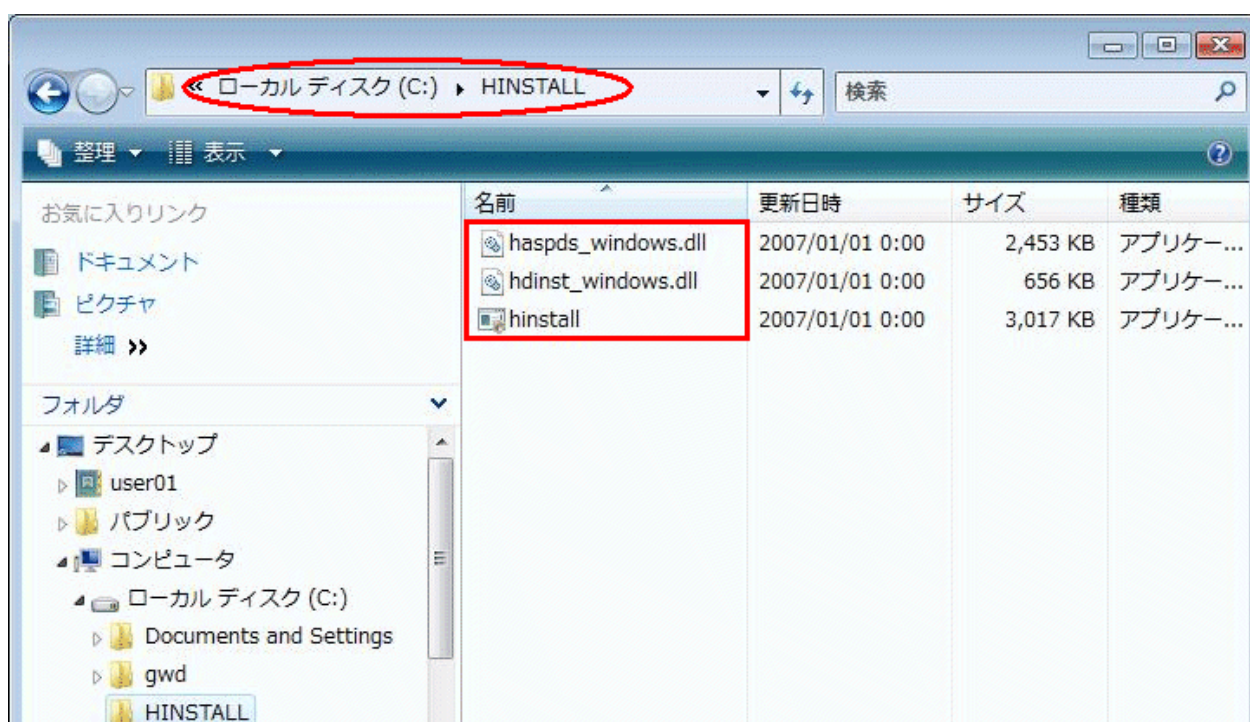


3. C:\HINSTALL> hinstall -r  下線部分を入力してください。

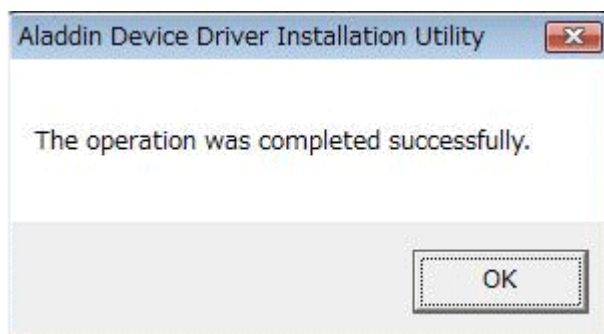


ボタンをマウスの左ボタンでクリックします。

4. C:\HINSTALL> hinstall -i  下線部分を入力してください。

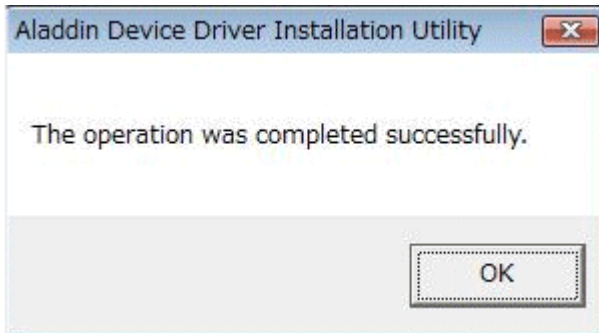

ボタンをマウスの左ボタンでクリックします。

5. C:\HINSTALL> hinstall -info  下線部分を入力してください。

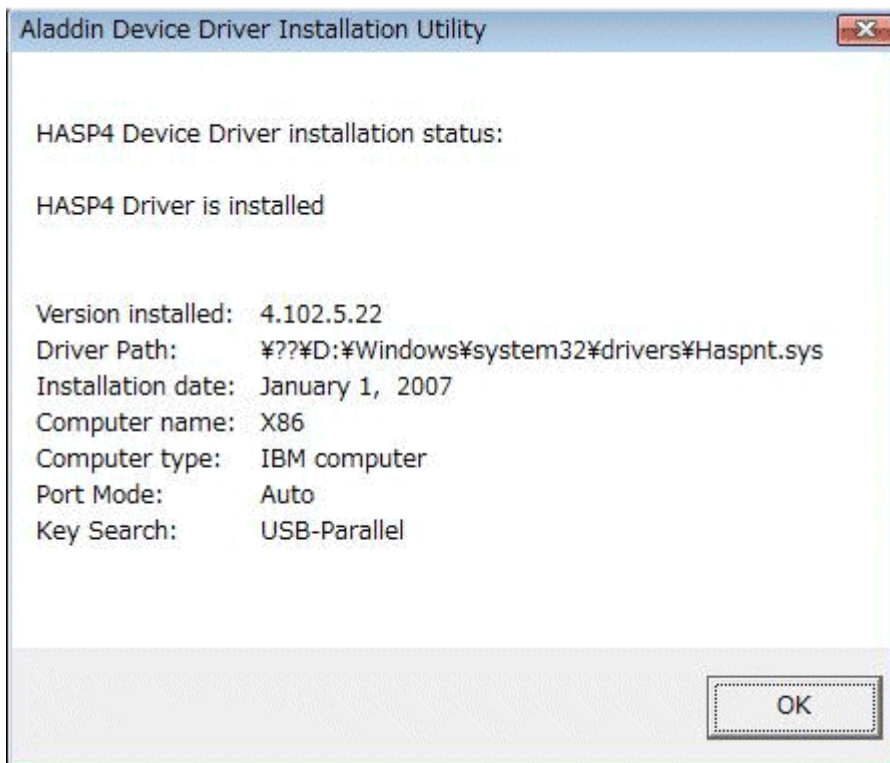

左記の様な画面がでましたら、正常にインストールは完了です。

ボタンをマウスの左ボタンでクリックします。

7. コマンドプロンプト画面(黒い画面)を閉じます。

8. 作業フォルダ (C:ドライブ直下の HINSTALL フォルダ) は不要ですので、消去してください。

(削除しなくても結構です。)

9. Windows Vista を再起動してください。

10. OS が起動しましたら、プロテクタを接続します。ガリレオから印刷可能かテストしてください。

以上